pg8517
Primeira edição
Dezembro 2013

BC

VivoTab Note 8

Manual electrónico

*Série **M80T***

IN SEARCH OF INCREDIBLE

Direitos de autor

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e software aqui descritos, pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada num sistema de recuperação, ou traduzida para outro idioma por qualquer forma ou por quaisquer meios, excepto a documentação mantida pelo comprador como cópia de segurança, sem o consentimento expresso e por escrito da ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

A ASUS FORNECE ESTE MANUAL "TAL COMO ESTÁ" SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA QUER EXPRESSA QUER IMPLÍCITA, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADA ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS OU QUALIDADE OU ADEQUABILIDADE PARA UM DETERMINADO FIM. EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA PODE A ASUS, SEUS DIRECTORES, OFICIAIS, EMPREGADOS OU AGENTES, SER RESPONSABILIZADA POR QUAISQUER DANOS INDIRECTOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES (INCLUINDO DANOS PELA PERDA DE LUCROS, PERDA DE NEGÓCIO, PERDA DE UTILIZAÇÃO OU DE DADOS, INTERRUPÇÃO DA ACTIVIDADE, ETC.) MESMO QUE A ASUS TENHA SIDO ALERTADA PARA A POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE TAIS DANOS, RESULTANTES DE QUALQUER DEFEITO OU ERRO NESTE MANUAL OU NO PRODUTO.

Os nomes dos produtos e das empresas mencionados neste manual podem ou não ser marcas registadas ou estarem protegidos por direitos de autor que pertencem às respectivas empresas. Estes nomes são aqui utilizados apenas para fins de identificação ou explicação, para benefício dos proprietários e sem qualquer intenção de violação dos direitos de autor.

AS ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL SÃO FORNECIDAS APENAS PARA FINS INFORMATIVOS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÃO EM QUALQUER ALTURA SEM AVISO PRÉVIO, NÃO CONSTITUINDO QUALQUER OBRIGAÇÃO POR PARTE DA ASUS. A ASUS NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU IMPRECISÕES QUE POSSAM APARECER NESTE MANUAL, INCLUINDO OS PRODUTOS E SOFTWARE NELE DESCRITOS.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Reservados todos os direitos.

Limitação de responsabilidade

Podem haver situações em que devido a um erro da ASUS ou de terceiros, o utilizador tenha direito a pedir à ASUS uma compensação por danos causados. Nesta situação, e independentemente da compensação que possa pedir à ASUS, a ASUS apenas se compromete a compensar os ferimentos causados (incluindo a morte) e os danos materiais a bens e a bens pessoais tangíveis; ou os danos actuais ou directos resultantes da omissão ou falha em executar determinadas obrigações legais obrigatórias no âmbito desta garantia e tendo como base o preço listado no contrato e relativo a cada produto.

A ASUS apenas se responsabiliza ou indemniza as perdas, os danos ou os pedidos feitos com base no contrato, e pelos actos ilícitos ou violações nos termos desta garantia.

Estes limites aplicam-se também aos fornecedores da ASUS e seus revendedores. Este é o limite máximo de responsabilidade da ASUS; seus fornecedores e revendedores.

EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA PODE A ASUS SER RESPONSABILIZADA PELO SEGUINTE: (1) PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO DE TERCEIROS DEVIDO A DANOS; (2) PERDA OU DANOS SOFRIDOS EM TERMOS DOS DADOS, OU (3) DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU INDIRECTOS OU AINDA QUAISQUER CONSEQUÊNCIAS DE CARÁCTER ECONÓMICO (INCLUINDO PERDA DE RECEITAS OU POUPANÇAS), MESMO QUE A ASUS, SEUS FORNECEDORES OU REVENDEDORES TENHA SIDO INFORMADA DESTA POSSIBILIDADE.

Manutenção e assistência

Visite o nosso web site multilingue em **http://support.asus.com**

Índice

Acerca deste manual 6
Convenções utilizadas neste manual 7
Tipografia 7
Precauções de segurança 8
Utilizar o VivoTab Note 8 8
Cuidados a ter com o VivoTab Note 8 9
Eliminação correcta 10

Capítulo 1: Configuração do hardw

Características do VivoTab Note 8 12
Vista frontal 12
Vista posterior 14

Capítulo 2: Utilizar o VivoTab Note 8

Começar a utilizar 18
Carregar o VivoTab Note 8 18
Ligar o Note 8 21
Gestos para o VivoTab Note 8 22
Gestos do ecrã táctil para o Windows® 8.1 22

Capítulo 3: Utilizar o Windows® 8

Arrancar pela primeira vez 28
Ecrã de bloqueio do Windows® 8.1 28
UI Windows® 29
Ecrã Inicial 29
Aplicações Windows® 30
Botão Iniciar 31
Personalizar o ecrã Iniciar 33
Utilizar aplicações Windows® 34
Executar aplicações 34
Personalizar aplicações 34
Fechar aplicações 35
Aceder ao ecrã Aplicações 35
Barra de símbolos 36

Função de encaixe 38
Utilizar a função de encaixe 38
Ligar a redes sem fios 39
Wi-Fi 39
Bluetooth 40
Modo de avião 42
Desligar o VivoTab Note 8 43
Colocar o VivoTab Note 8 em suspensão 43

Capítulo 4: Recuperação do Windows® 8.1

Actualizar o VivoTab Note 8 46
Restaurar o VivoTab Note 8 47

Sugestões e Perguntas frequentes

Sugestões úteis para seu o VivoTab Note 8 50
Perguntas frequentes sobre hardware 51
Perguntas frequentes sobre software 53
Conformidade do Modem Interno 56
Resumo 56
Declaração de Compatibilidade de Rede 57
Equipamento sem voz 57
Declaração da Federal Communications Commision 59
Informação de Exposição RF (SAR) 60
Aviso da FCC relativo à exposição à radiofrequência 61
Declaração de conformidade (1999/5/EC) 61
O símbolo CE 62
Informação de Exposição RF (SAR) - CE 62
Canal de Funcionamento Sem Fios para Diferentes Domínios 63
Bandas de Frequência Sem Fios Restritas em França 63
Avisos de segurança da UL 65
Requisitos para a poupança de energia 66
Avisos sobre o sintonizador de TV 66
REACH 66
Aviso do produto da Macrovision Corporation 66
Prevenção de perda de audição 67

Avisos Nórdicos sobre Lítio (para baterias de iões de lítio) 68
Aviso sobre o revestimento 69
Aprovação CTR 21(Para PC Portátil com modem incorporado) 69
Rótulo ecológico da União Europeia 71
Declaração e conformidade relativa às normas ambientais a nível global 71
Reciclagem ASUS/Serviços de devolução 72

Acerca deste manual

Este manual fornece informações sobre as características do software e hardware do seu VivoTab Note 8, organizadas pelos seguintes capítulos:

Capítulo 1: Configuração do hardware

Este capítulo descreve os componentes do hardware do seu VivoTab Note 8.

Capítulo 2: Utilizar o VivoTab Note 8

Este capítulo mostra como utilizar as diferentes partes do seu VivoTab Note 8.

Capítulo 3: Utilizar o Windows® 8

Este capítulo fornece-lhe uma visão geral sobre a utilização do Windows® 8 no seu VivoTab Note 8.

Capítulo 4: Recuperação do Windows® 8.1

Este capítulo mostra como recuperar o sistema Windows 8.1 no seu VivoTab Note 8.

Sugestões e Perguntas frequentes

Esta secção apresenta algumas sugestões recomendadas e perguntas frequentes acerca de hardware e software que pode consultar para a manutenção e resolução de problemas comuns no o seu VivoTab Note 8.

Anexos

Esta secção inclui avisos e procedimentos de segurança para o seu VivoTab Note 8.

Convenções utilizadas neste manual

Para realçar informações importantes neste manual, são apresentadas as seguintes mensagens:

IMPORTANTE! Esta mensagem contém informações vitais que deverão ser seguidas para executar uma tarefa.

NOTA: Esta mensagem contém informações e sugestões adicionais que ajudam a executar tarefas.

AVISO! Esta mensagem contém informações importantes que deverão ser seguidas para sua segurança durante a execução de determinadas tarefas e para evitar danos nos dados e componentes do seu VivoTab Note 8.

Tipografia

Negrito = Indica um menu ou item que deve ser seleccionado.

Itálico = Isto indica secções que pode consultar neste manual.

Precauções de segurança

Utilizar o VivoTab Note 8

Este VivoTab Note 8 deve ser utilizado em ambientes com temperaturas entre os 0°C (32°F) e 35°C (95°F).

Consulte a placa de características existente na parte inferior do VivoTab Note 8 e certifique-se de que o seu transformador satisfaz os requisitos aí expressos.

Não coloque o VivoTab Note 8 sobre os joelhos ou próximo de qualquer outra parte do corpo para evitar desconforto ou ferimentos decorrentes da exposição ao calor.

Não utilize cabos de alimentação, acessórios e outros periféricos danificados com o seu VivoTab Note 8.

Enquanto o VivoTab Note 8 estiver ligado, não o transporte nem tape com materiais que possam reduzir a circulação de ar.

Não coloque o VivoTab Note 8 em superfícies desniveladas ou instáveis.

Pode colocar o seu VivoTab Note 8 em máquinas de raio-x de aeroportos (utilizadas para itens colocados em passadeiras rolantes), mas não o exponha a detectores ou bastões magnéticos.

Contacte a sua companhia aérea para conhecer os serviços que podem ser utilizados durante o voo e as restrições que devem ser cumpridas quando utilizar o seu VivoTab Note 8 a bordo do avião.

Cuidados a ter com o VivoTab Note 8

Desligue o cabo de alimentação AC e retire a bateria (se aplicável) antes de limpar o VivoTab Note 8. Utilize uma esponja de celulose ou pano de camurça embebido com uma solução de detergente não-abrasivo e algumas gotas de água tépida. Remova qualquer humidade adicional do VivoTab Note 8 com um pano seco.

Não utilize solventes fortes, tais como diluentes, benzina ou outros produtos químicos na superfície ou próximo do VivoTab Note 8.

Não coloque objectos em cima do VivoTab Note 8.

Não exponha o VivoTab Note 8 a fortes campos magnéticos ou eléctricos.

Não utilize nem exponha o VivoTab Note 8 a líquidos, chuva ou humidade.

Não exponha o VivoTab Note 8 a ambientes com pó.

Não utilize o VivoTab Note 8 próximo de fugas de gás.

Eliminação correcta

NÃO deite o VivoTab Note 8 no contentor do lixo. Este produto foi concebido para permitir a reutilização e reciclagem dos seus componentes. O símbolo do caixote do lixo com uma cruz por cima indica que o produto (equipamento eléctrico e electrónico, e com baterias contendo mercúrio) não deve ser colocado junto com o lixo doméstico. Consulte os regulamentos locais relativamente à eliminação de equipamentos electrónicos.

NÃO deite a bateria no lixo municipal. O símbolo do caixote com uma cruz por cima indica que a bateria não deve ser colocada no lixo municipal.

Capítulo 1: Configuração do hardware

Características do VivoTab Note 8

Vista frontal

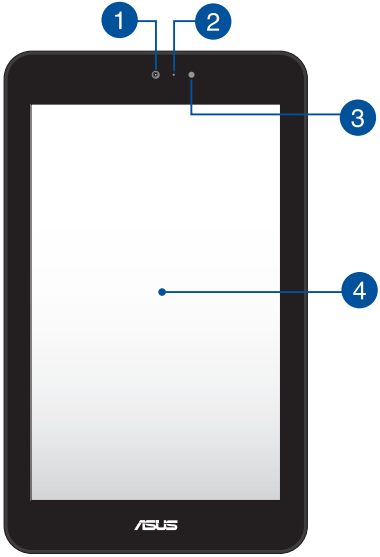

1 Câmara frontal

A câmara incorporada permite-lhe tirar fotografias ou gravar vídeos utilizando o seu VivoTab Note 8.

2 Indicador da câmara

O indicador da câmara indica quando a câmara incorporada está a ser utilizada.

3 Sensor de luminosidade

O sensor de luminosidade detecta a quantidade de luminosidade no local onde se encontra. Permite que o sistema ajuste automaticamente o brilho do ecrã, de acordo com as condições de luminosidade do local.

4 Ecrã táctil

Este ecrã táctil de alta definição oferece excelentes características de visualização de fotos, vídeos e outros ficheiros multimédia no seu VivoTab Note 8. Permite-lhe também controlar o VivoTab Note 8 utilizando gestos tácteis.

> **NOTA:** Para obter mais informações sobre os gestos tácteis ao utilizar o VivoTab Note 8, consulte a secção *Gestos para o VivoTab Note 8* deste manual.

Vista posterior

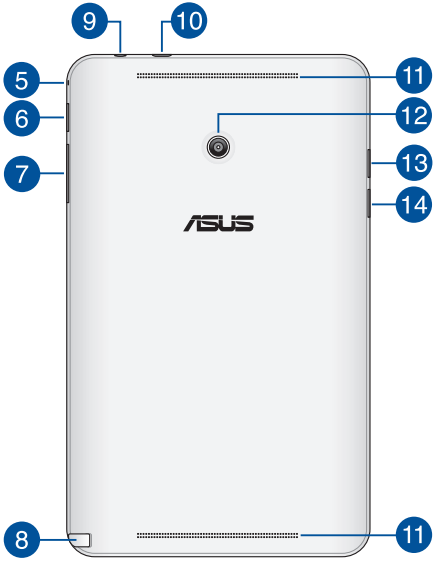

5 Microfone

O microfone incorporado pode ser usado para narrações de voz ou simples gravações de áudio.

6 Botão de energia

Prima o botão de energia para ligar o VivoTab Note 8, para o colocar em modo de suspensão e para o activar a partir do modo de suspensão.

Se o VivoTab Note 8 deixar de responder, mantenha o botão de energia premido durante aproximadamente quatro (10) segundos, para forçar o encerramento.

> **IMPORTANTE!** O reinício forçado do sistema poderá resultar na perda de dados. Recomendamos vivamente que efectue regularmente a cópia de segurança dos seus dados.

7 Botão de volume

O botão de volume permite-lhe aumentar ou diminuir o nível de volume do VivoTab Note 8.

8 Caneta

A caneta fornecida permite introduzir comandos no seu VivoTab Note 8. Com a caneta, poderá efectuar selecções, desenhar ou esboçar no ecrã táctil.

9 Porta para ficha de altifalantes / auscultadores

Esta porta permite-lhe ligar o seu VivoTab Note 8 a altifalantes amplificados ou auscultadores.

10 Porta micro USB 2.0

Utilize a porta micro USB (Universal Serial Bus) 2.0 para carregar ou alimentar o seu VivoTab Note 8.

11 Altifalantes de áudio

O altifalante incorporado permite-lhe ouvir o áudio diretamente a partir do VivoTab Note 8. Todas as funções de áudio são controladas por software.

12 Câmara traseira

A câmara traseira incorporada permite-lhe tirar fotografias de alta definição ou gravar vídeos de alta definição utilizando o seu VivoTab Note 8.

13 Botão Windows®

Toque neste botão para voltar ao ecrã Inicial. Se já se encontra no ecrã Inicial, toque neste botão para voltar à última aplicação aberta.

14 Ranhura para cartão de memória MicroSD

O ecrã táctil possui um leitor de cartões de memória incorporado que suporta cartões de formato microSD microSDHC e microSDXC.

Capítulo 2: Utilizar o VivoTab Note 8

Começar a utilizar

Carregar o VivoTab Note 8

Para carregar o VivoTab Note 8:

A. Ligue o cabo micro USB ao transformador.

B. Ligue o conector micro USB à porta USB 2.0 do VivoTab Note 8.

C. Ligue o transformador a uma tomada eléctrica com ligação à terra.

Carregue a bateria do VivoTab Note 8 durante oito (8) horas antes de o utilizar pela primeira vez no modo de bateria.

NOTA: O aspecto do transformador pode variar de acordo com o modelo e região.

AVISO!

- Localize a etiqueta de potência de entrada/saída do seu VivoTab Note 8 e certifique-se de que corresponde às informações de potência de entrada/saída do seu transformador. Alguns modelos do VivoTab Note 8 poderão suportar várias tensões de saída, de acordo com a SKU disponível.
- Certifique-se de que o transformador do VivoTab Note 8 está ligado uma tomada elétrica com ligação à terra antes de o ligar pela primeira vez. Recomendamos vivamente que utilize uma tomada eléctrica com ligação à terra quando utilizar o seu VivoTab Note 8 ligado ao transformador.
- Utilize apenas o transformador fornecido com o seu VivoTab Note 8.
- A tomada eléctrica deverá ser facilmente acessível e estar próxima do VivoTab Note 8.
- Para desligar o VivoTab Note 8 da fonte de alimentação, retire o cabo de alimentação do seu VivoTab Note 8 da tomada eléctrica.

NOTA:

Informação sobre o transformador:

- **Tensão de entrada: 100–240Vac**
- **Frequência de entrada: 50–60Hz**
- **Potência da corrente de saída: 2A (10W)**
- **Potência da tensão de saída: 5Vdc**

AVISO!

Leia as precauções seguintes sobre a bateria do seu **VivoTab Note 8**.

- A bateria deve ser removida do dispositivo apenas por técnicos autorizados pela ASUS.
- A bateria usada neste dispositivo poderá apresentar risco de incêndio ou queimaduras químicas caso seja removida ou desmontada.
- Para sua segurança, cumpra as indicações das etiquetas de aviso.
- Existe o risco de explosão se a bateria for substituída por outra de tipo incorrecto.
- Não elimine a bateria no fogo.
- Nunca tente provocar curto-circuito na bateria do **VivoTab Note 8**.
- Nunca tente desmontar e voltar a montar a bateria.
- Em caso de fuga de líquido, deixe de usar a bateria.
- A bateria e os seus componentes devem ser reciclados ou eliminados correctamente.
- Mantenha a bateria e outros pequenos componentes afastados de crianças.

Ligar o VivoTab Note 8

Prima o botão de energia.

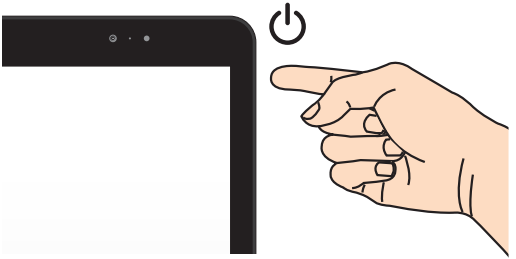

Gestos para o VivoTab Note 8

Os gestos permitem-lhe executar programas e aceder às definições do seu VivoTab Note 8. Consulte as ilustrações seguintes para utilizar gestos no seu VivoTab Note 8.

Gestos do ecrã táctil para o Windows® 8.1

Deslizar a extremidade esquerda

Deslize a extremidade esquerda do ecrã para abrir aleatoriamente as aplicações em execução.

Deslizar a extremidade direita

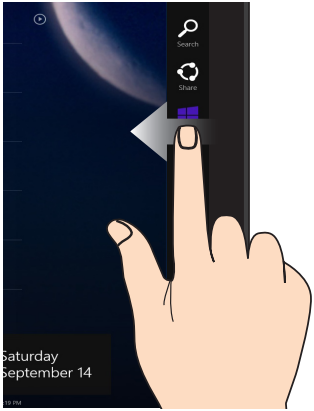

Deslize a extremidade direita do ecrã para executar a barra de símbolos.

Toque/Duplo toque

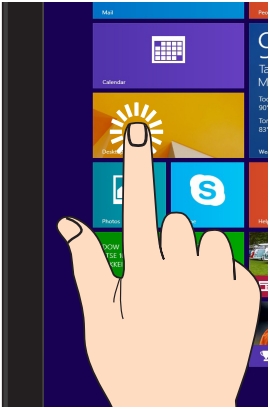

- Toque numa aplicação para a executar.
- No modo de Ambiente de Trabalho, toque duas vezes numa aplicação para a executar.

Tocar sem soltar

- Para mover uma aplicação, toque no mosaico da aplicação sem soltar e arraste-o para uma nova localização.
- Para fechar uma aplicação, toque sem soltar na parte superior da aplicação em execução e arraste-a até à parte inferior do ecrã para a fechar.

Diminuir o zoom

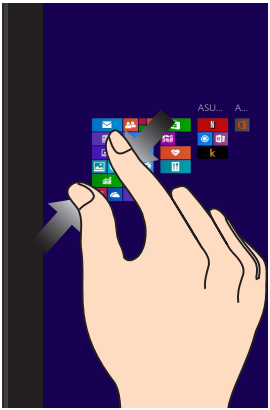

Junte os dois dedos sobre o ecrã táctil.

Aumentar o zoom

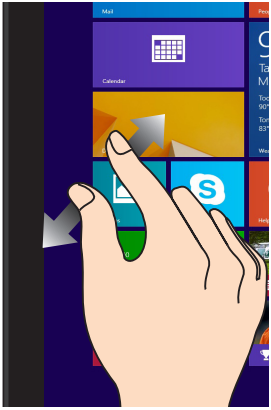

Afaste os dois dedos sobre o ecrã táctil.

Deslizar a extremidade superior

- **No ecrã Inicial, deslize** a extremidade superior do ecrã para ver a barra **Customize (Personalizar)**.
- **Numa aplicação em** execução, deslize a extremidade superior do ecrã para ver o menu.

Deslizar o dedo

Deslize o dedo para cima/baixo ou para a esquerda/direita para deslocar o ecrã no mesmo sentido.

Deslizar para cima

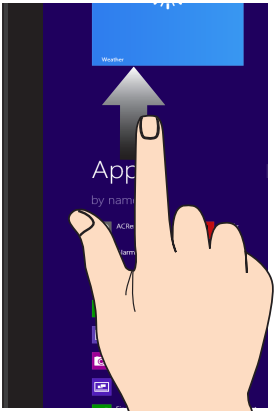

Deslize para cima no ecrã Iniciar para abrir o ecrã de aplicações.

Deslizar para baixo

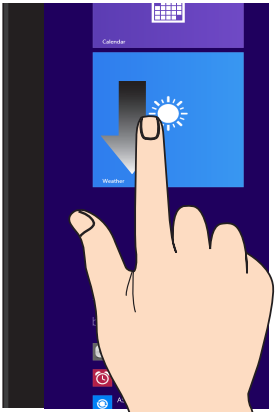

Deslize para baixo no ecrã de aplicações para voltar ao ecrã Iniciar.

Capítulo 3: Utilizar o Windows® 8

Arrancar pela primeira vez

Quando arrancar o seu computador pela primeira vez, serão apresentados vários ecrãs para o ajudar a configurar as definições básicas do sistema operativo Windows® 8.1.

Para utilizar o VivoTab Note 8 pela primeira vez:

1. Prima o botão de energia do VivoTab Note 8. Aguarde alguns minutos até que seja apresentado o ecrã de configuração.
2. No ecrã de configuração, escolha um idioma para utilizar no VivoTab Note 8. Quando forem apresentadas outras definições, seleccione o seu país ou região, idioma da aplicação, esquema do teclado e fuso horário, em seguida, toque em **Next (Seguinte)**.
3. Leia atentamente os Termos de Licença e toque em **I Accept (Aceito).**
4. Siga as instruções no ecrã para configurar os seguintes itens básicos:
   - Personalizar
   - Ligar
   - Definições
   - A sua conta
5. Depois de configurar os itens básicos, será apresentado o tutorial do Windows® 8.1. Veja o tutorial para saber mais sobre as funcionalidades do Windows® 8.1.

Ecrã de bloqueio do Windows® 8.1

O ecrã de bloqueio do Windows® 8.1 poderá ser apresentado quando o VivoTab Note 8 entrar no sistema operativo Windows® 8.1. Para prosseguir, deslize o ecrã de bloqueio para cima para aceder ao ecrã Iniciar do VivoTab Note 8.

UI Windows®

O Windows® 8 apresenta uma interface do utilizador (IU) baseada em mosaicos que lhe permite organizar e aceder facilmente às aplicações Windows® a partir do ecrã inicial. Inclui as seguintes funcionalidades que poderá utilizar enquanto trabalha no seu **VivoTab Note 8.**

Ecrã Inicial

O ecrã Inicial será apresentado depois de iniciar sessão na sua conta de utilizador. Este ecrã ajuda a organizar todos os programas e aplicações que necessita num só local.

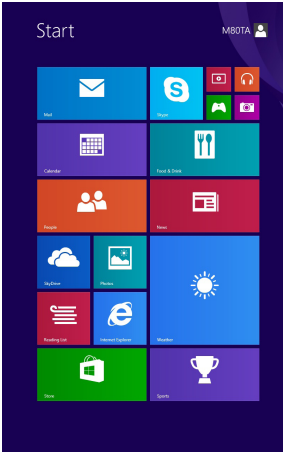

Aplicações Windows®

Estas são aplicações já afixadas no ecrã Inicial e apresentadas em formato mosaico para um acesso fácil.

NOTA: Para executar completamente algumas aplicações, deverá iniciar sessão com a sua conta Microsoft.

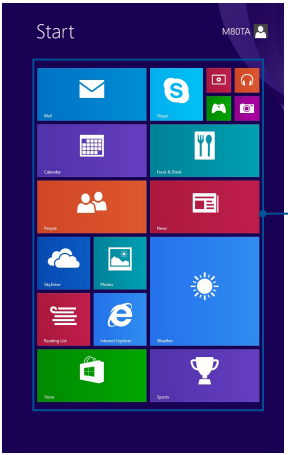

Botão Iniciar

O Windows 8.1 disponibiliza um botão Iniciar qua lhe permite mudar entre as duas últimas aplicações abertas.

Para utilizar o botão Iniciar, toque em na aplicação Ambiente de Trabalho e toque em .

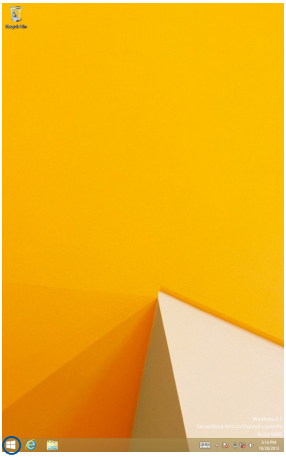

Menus de contexto

O menu de contexto será apresentado como uma caixa de acesso rápido para alguns dos programas do Windows® 8.1 ao manter premido o botão Iniciar.

O menu de contexto inclui também as seguintes opções de encerramento do VivoTab Note 8: Sign out (Terminar sessão), Sleep (Suspender), Shut down (Encerrar) e Restart (Reiniciar).

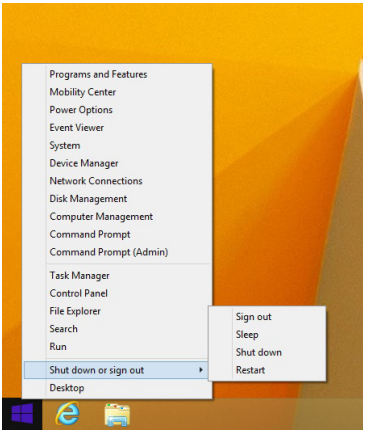

Personalizar o ecrã Iniciar

O Windows® 8.1 permite-lhe também personalizar o seu ecrã Iniciar, permitindo arrancar directamente para o modo de Ambiente de Trabalho e personalizar a ordenação das aplicações exibidas no ecrã.

Para personalizar as definições do ecrã Iniciar:

1. Aceda ao Ambiente de Trabalho.
2. Mantenha tocada a barra de tarefas em qualquer local excepto no botão Iniciar, e toque em **Properties (Propriedades)** para abrir a janela **Taskbar and Navigation properties (Propriedades da Barra de Tarefas e Navegação)**.
3. Seleccione o separador **Navigation (Navegação)** e marque as opções que deseja utilizar.


Taskbar and Navigation properties
Taskbar
Navigation
Jump Lists
Toolbars
Corner navigation
When I point to the upper-right corner, show the charms
When I click the upper-left corner, switch between my recent apps
Replace Command Prompt with Windows PowerShell in the menu when I right-click the lower-left corner or press Windows key+X
Start screen
When I sign in or close all apps on a screen, go to the desktop instead of Start
Show my desktop background on Start
Show Start on the display I'm using when I press the Windows logo key
Show the Apps view automatically when I go to Start
Search everywhere instead of just my apps when I search from the Apps view
List desktop apps first in the Apps view when it's sorted by category
OK
Cancel
Apply

4. Toque em **Apply (Aplicar)** para guardar as novas definições e depois toque em **OK**.

Utilizar aplicações Windows®

Utilize o ecrã táctil do VivoTab Note 8 para executar, personalizar e fechar aplicações.

Executar aplicações

Toque numa aplicação para a executar.

Personalizar aplicações

Pode mover, redimensionar ou remover aplicações do ecrã Inicial utilizando os seguintes passos.

Mover aplicações

Toque o mosaico da aplicação sem soltar e arraste-o para uma nova localização.

Redimensionar aplicações

Para redimensionar uma aplicação:

1. Mantenha pressionado o mosaico da aplicação durante um (1) segundo, depois liberte-o para abrir a barra **Customize (Personalizar)**.
2. Toque em

e seleccione o tamanho do mosaico da aplicação.

Unpinning apps

Para remover uma aplicação:

1. Mantenha pressionado o mosaico da aplicação durante um (1) segundo, depois liberte-o para abrir a barra **Customize (Personalizar)**.
2. Toque em

para remover uma aplicação.

Fechar aplicações

Toque sem soltar a parte superior da aplicação em execução e arraste-a até à parte inferior do ecrã para a fechar.

Aceder ao ecrã Aplicações

Além das aplicações já afixadas no ecrã Inicial, pode também abrir outras aplicações através do ecrã Aplicações.

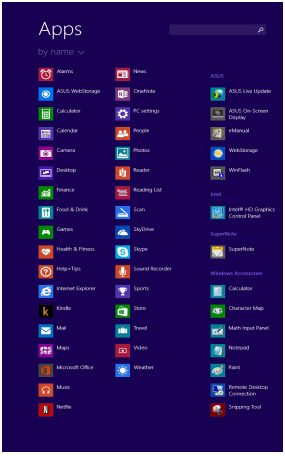

Abrir o ecrã Aplicações

Deslize o ecrã Iniciar para cima para abrir o ecrã Aplicações.

Afixar mais aplicações no ecrã Inicial

Para afixar uma aplicação no ecrã Iniciar:

1. Mantenha pressionado o mosaico da aplicação durante um (1) segundo, depois liberte-o para abrir a barra **Customize (Personalizar)**.

2. Toque em

para afixar a aplicação seleccionada no ecrã Inicial.

Barra de símbolos

A barra de símbolos é uma barra de ferramentas que pode ser activada no lado direito do ecrã. É constituída por várias ferramentas que lhe permitem partilhar aplicações e proporcionam acesso rápido para personalizar as definições do VivoTab **Note 8.**

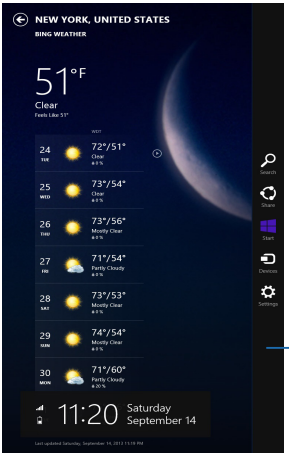

Abrir a Charms bar (barra de Símbolos)

Deslize a partir da extremidade direita do ecrã táctil do VivoTab Note 8 para abrir a barra de atalhos.

Dentro da Charms bar (barra de Símbolos)

Search (Procurar)

Este atalho permite procurar ficheiros, aplicações ou programas no VivoTab Note 8.

Share (Partilhar)

Esta ferramenta permite partilhar aplicações através de sites de redes sociais ou e-mail.

Start (Início)

Esta ferramenta permite voltar ao ecrã Inicial. No ecrã Inicial, poderá também utilizar esta ferramenta para voltar a uma aplicação aberta recentemente.

Devices (Dispositivos)

Este atalho permite aceder e partilhar ficheiros com os dispositivos ligados ao VivoTab Note 8 como, por exemplo, um monitor externo ou uma impressora.

Settings (Definições)

Este atalho permite aceder às definições do PC do seu VivoTab Note 8.

Função de encaixe

A função de encaixe apresenta duas aplicações lado a lado, permitindo-lhe trabalhar em ou alternar entre ambas.

IMPORTANTE!

- Apenas poderá activar a função de encaixe no modo de orientação horizontal.
- Certifique-se de que a resolução do ecrã do seu VivoTab Note 8 é igual ou superior a 1366 x 768 pixéis antes de utilizar a função de encaixe.

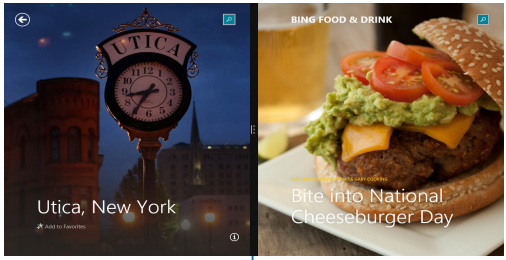

Barra de encaixe

Utilizar a função de encaixe

Para activar a função de encaixe utilizando o ecrã táctil do seu VivoTab Note 8, pode seguir os seguintes passos:

1. Execute a aplicação que deseja encaixar.
2. Toque na parte superior da aplicação sem soltar e arraste-a para o lado esquerdo ou direito do ecrã até a barra de encaixe ser apresentada.
3. Execute outra aplicação.

Ligar a redes sem fios

Wi-Fi

Aceda a e-mails, navegue na Internet e partilhe aplicações através de sites de redes sociais utilizando a ligação Wi-Fi do seu VivoTab **Note 8.**

> **IMPORTANTE!** O **Airplane mode (modo de Voo)** desativa esta função. Certifique-se de que o **Airplane mode (Modo de avião)** está desligado antes de activar a ligação Wi-Fi do VivoTab Note 8.

Activar a função Wi-Fi

Active a rede Wi-Fi no VivoTab Note 8 executando os passos seguintes no ecrã táctil.

Para activar a função Wi-Fi:

1. Active a **Charms bar (barra de Símbolos).**
2. Toque em

e em

.
3. Seleccione um ponto de acesso na lista de ligações Wi-Fi disponíveis.
4. Toque em **Connect (Ligar)** para iniciar a ligação de rede**.**

> **NOTA:** Poderá ser-lhe solicitada uma chave de segurança para activar a ligação Wi-Fi.

5. Se deseja activar a partilha entre o VivoTab Note 8 e outros sistemas com capacidade de ligação sem fios, toque em **Yes (Sim)**. Toque em **No (Não)** se não deseja activar a função de partilha.

Bluetooth

Utilize a função Bluetooth para permitir a transmissão de dados sem fios com outros dispositivos Bluetooth.

> **IMPORTANTE!** O **Airplane mode (modo de Voo)** desativa esta função. Certifique-se de que o **Airplane mode (Modo de avião)** está desligado antes de activar a ligação Bluetooth do VivoTab Note 8.

Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

Para permitir a transferência de dados deverá emparelhar o seu VivoTab Note 8 com outros dispositivos Bluetooth. Para o fazer, utilize o ecrã táctil* ou o touchpad da seguinte forma:

1. Active a **Charms bar (barra de Símbolos).**
2. Toque

e depois toque em **Change PC Settings (Alterar definições do PC).**
3. Em **PC Settings (Definições do PC),** seleccione **PC & devices (PC e dispositivos) > Bluetooth** e desloque o controlo de deslize de Bluetooth para **On (Activado)**.



4. Seleccione um dispositivo da lista. Compare o código de acesso do seu VivoTab Note 8 com o código de acesso enviado para o dispositivo escolhido. Se os códigos forem iguais, toque em **Yes (Sim)** para emparelhar o VivoTab Note 8 com o dispositivo.

NOTA:

- Alguns dispositivos bluetooth poderão solicitar-lhe que introduza o código de acesso no VivoTab Note 8.
- Certifique-se de que os seus dispositivos bluetooth estão detectáveis.

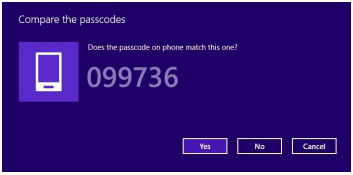

Modo de avião

The **Airplane mode** disables wireless communication, allowing you to
O **Modo de avião** desactiva as ligações sem fios, permitindo-lhe utilizar o VivoTab Note 8 em segurança a bordo do avião.

Activar o modo de avião

1. Active a **Charms bar (barra de Símbolos)**.
2. Toque em

e em

.
3. Desloque o controlo de deslize para a direita para activar o modo de Avião.

Desactivar o modo de avião

1. Active a **Charms bar (barra de Símbolos)**.
2. Toque em

e em

.
3. Desloque o controlo de deslize para a esquerda para desactivar o modo de Avião.

NOTA: Contacte a sua companhia aérea para conhecer os serviços que podem ser utilizados durante o voo e as restrições que devem ser cumpridas quando utilizar o seu VivoTab Note 8 a bordo do avião.

Desligar o VivoTab Note 8

Pode desligar o VivoTab Note 8 executando uma das seguintes acções:

- Na barra de **Charms (Atalhos)**, toque em

e depois toque em

> **Shut down (Encerrar)** para encerrar normalmente.
- No ecrã de início de sessão, toque em

> **Shut down(Encerrar)**.
- No modo de ambiente de trabalho, mantenha tocado o botão e toque em **Shut down or sign out (Encerrar ou terminar sessão)** > **Shut down (Encerrar)**.
- Se o VivoTab Note 8 deixar de responder, mantenha o botão de energia premido durante pelo menos quatro (10) segundos, até que o VivoTab Note 8 se desligue.

Colocar o VivoTab Note 8 em suspensão

Para colocar o VivoTab Note 8 no modo de Suspensão, prima uma vez o botão de Energia.

Capítulo 4: Recuperação do Windows® 8.1

Actualizar o VivoTab Note 8

Utilize a opção **Refresh your PC without affecting your files (Actualizar o PC sem afectar os ficheiros pessoais)** se deseja actualizar o sistema sem perder os seus ficheiros e aplicações.

Para actualizar o VivoTab Note 8:

1. Na barra de **Charms (Atalhos)**, toque em

e depois toque em **Change PC settings (Alterar definições do PC)**.
2. Em **PC settings (Definições do PC)**, toque em **Update and Recovery (Actualização e recuperação)** e toque em **Recovery (Recuperação)**.
3. Em **Recovery (Recuperação)**, toque em

na secção **Refresh your PC without affecting your files (Actualizar o PC sem afectar os ficheiros pessoais)**.

IMPORTANTE! Certifique-se de que o VivoTab Note 8 se encontra ligado à corrente antes de actualizar o sistema.

Restaurar o VivoTab Note 8

Utilize a opção **Remove everything and reinstall Windows (Remover tudo e reinstalar o Windows)** se deseja repor as predefinições do sistema.

Para restaurar o VivoTab Note 8:

1. Na barra de **Charms (Atalhos)**, toque em

e depois toque em **Change PC settings (Alterar definições do PC)**.

2. Em **PC settings (Definições do PC)**, toque em **Update and Recovery (Actualização e recuperação)** e toque em **Recovery (Recuperação)**.

3. Em **Recovery (Recuperação)**, toque em

na secção **Remove everything and reinstall Windows (Remover tudo e reinstalar o Windows)**.

IMPORTANTE!

- Certifique-se de que o VivoTab Note 8 se encontra ligado à corrente antes de repor as +redefinições do sistema.
- Efectue a cópia de segurança dos seus dados antes de utilizar esta opção.

Sugestões e Perguntas frequentes

Sugestões úteis para seu o VivoTab Note 8

De seguida apresentamos algumas sugestões que pode seguir para ajudar a maximizar a utilização do seu VivoTab Note 8, manter o desempenho do sistema e assegurar que todos os seus dados estão seguros:

- Actualize o Windows® periodicamente para se certificar de que as suas aplicações possuem as definições de segurança mais recentes.
- Utilize o ASUS Live Update para actualizar as aplicações, controladores e utilitários exclusivos da ASUS no seu VivoTab Note 8. Consulte a aplicação ASUS Tutor instalada no seu VivoTab Note 8 para obter mais detalhes.
- Utilize um software antivírus para proteger os seus dados, mantendo-o também sempre actualizado.
- A não ser que seja absolutamente necessário, evite forçar o encerramento do seu VivoTab Note 8.
- Efectue sempre uma cópia de segurança dos seus dados e certifique-se de que cria uma cópia de segurança dos dados numa unidade de armazenamento externa.
- Evite utilizar o VivoTab Note 8 com temperaturas extremamente elevadas. Se não utilizar o VivoTab Note 8 durante um longo período de tempo (pelo menos um mês), recomendamos que retire a bateria, caso esta seja amovível.
- Desligue todos os dispositivos externos e certifique-se de possui os seguintes itens antes de proceder à reposição do seu VivoTab Note 8:
    - Chave de produto dos seus sistemas operativos e de outras aplicações instaladas
    - Cópia de segurança dos dados
    - ID e palavra-passe de início de sessão
    - Informações da ligação à Internet

Perguntas frequentes sobre hardware

1. Aparece um ponto negro, ou por vezes um ponto colorido, no ecrã quando ligo o VivoTab Note 8. O que devo fazer?

Apesar destes pontos aparecerem normalmente no ecrã, este não irão afectar o seu sistema. Se o incidente persistir e vier mais tarde a afectar o desempenho do sistema, consulte um Centro de Assistência ASUS autorizado.

2. O meu ecrã apresenta cor e brilho irregulares. Como posso resolver esta situação?

A cor e o brilho do seu ecrã poderão ser afectados pelo ângulo e posição actuais do seu VivoTab Note 8. O brilho e os tons de cor do seu VivoTab Note 8 podem também variar consoante o modelo. Pode utilizar as teclas de função ou as definições de visualização do seu sistema operativo para ajustar a aparência do seu ecrã.

3. Como posso maximizar a duração da bateria do meu VivoTab Note 8?

Pode tentar efectuar uma das seguintes acções:

- Ajuste o brilho do ecrã utilizando as definições de visualização do sistema operativo.
- Se não estiver a utilizar uma ligação Wi-Fi, mude o seu sistema para **Airplane mode (Modo de avião).**
- Desligue dispositivos USB que não estejam a ser utilizados.
- Feche aplicações que não está a utilizar, especialmente as que ocupem muita memória de sistema.

4. O indicador da bateria não acende. Qual é o problema?

- Verifique se o transformador e a bateria estão colocados correctamente. Pode também desligar o transformador ou a bateria, aguardar um minuto, e voltar a ligar novamente à tomada eléctrica e ao VivoTab Note 8.
- Se o problema persistir, contacte o seu Centro de Assistência ASUS local para obter assistência.

5. Porque não consigo ouvir qualquer som dos altifalantes de áudio do meu VivoTab Note 8 quando reproduzo ficheiro de áudio e vídeo?

Pode tentar efectuar uma das seguintes acções:

- Prima o botão para aumentar o volume para aumentar o volume do altifalante.
- Verifique se não desactivou o som dos seus altifalantes.
- Verifique se existe uma ficha de auscultadores ligada ao seu VivoTab Note 8 e remova-a.

6. O que devo fazer se perder o transformador do meu VivoTab Note 8 ou se a minha bateria deixar de funcionar?

Contacte o seu Centro de Assistência ASUS local para obter assistência.

7. Porque é que o áudio continua a sair dos altifalantes de áudio do meu VivoTab Note 8 mesmo quando tenho os auscultadores ligados à fiche de entrada correcta?

Vá a **Control Panel (Painel de Controlo) > Hardware and Sound (Hardware e Som)** e depois aceda a **Audio Manager (Gestor Áudio)** para configurar as definições.

8. O touchpad do meu VivoTab Note 8 não funciona. O que devo fazer?

Contacte o seu Centro de Assistência ASUS local para obter assistência.

Perguntas frequentes sobre software

1. **Quando ligo o meu VivoTab Note 8, o indicador de energia acende mas o ecrã não apresenta imagens. Como posso resolver esta situação?**

   Pode tentar efectuar uma das seguintes acções:

   - Force o encerramento do seu VivoTab Note 8 premindo o botão de alimentação durante mais de **quatro (10)** segundos. Verifique se o transformador e a bateria estão inseridos correctamente e ligue o VivoTab Note 8.
   - Se o problema persistir, contacte o seu Centro de Assistência ASUS local para obter assistência.

2. **O que devo fazer quando a seguinte mensagem for exibida no ecrã: "Remove disks or other media. Press any key to restart. (Remover discos ou outro suporte. Prima qualquer tecla para reiniciar.)"?**

   Pode tentar efectuar uma das seguintes acções:

   - Remova todos os dispositivos USB ligados e reinicie o VivoTab Note 8.
   - Se o problema ainda persistir, o seu VivoTab Note 8 poderá ter um problema no espaço de armazenamento. Contacte o seu Centro de Assistência ASUS local para obter assistência.

3. **O VivoTab Note 8 arranca mais lentamente do que o normal e o sistema operativo está lento. Como posso resolver esta situação?**

   Elimine as aplicações que instalou recentemente ou que não estavam incluídas no pacote do seu sistema operativo e reinicie o sistema.

4. O meu VivoTab Note 8 não arranca. Como posso resolver esta situação?

Pode tentar efectuar uma das seguintes acções:

- Remova todos os dispositivos ligados ao VivoTab Note 8 e reinicie o sistema.
- Se o problema persistir, contacte o seu Centro de Assistência ASUS local para obter assistência.

5. Porque não consigo activar o meu VivoTab Note 8 a partir do modo de suspensão?

- Precisa de premir o botão de energia para regressar ao último estado de funcionamento.
- O seu sistema poderá ter consumido todo a energia da bateria. Ligue o transformador ao seu VivoTab Note 8 e a uma tomada eléctrica e prima o botão de energia.

Anexos

Conformidade do Modem Interno

O modelo de PC Portátil com modem interno está em conformidade com as normas JATE (Japão), FCC (EUA, Canadá, Coreia, Taiwan), e CTR21. O modem interno foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC. Em caso de problemas, deverá contactar, em primeiro lugar, o fornecedor do equipamento.

Resumo

No dia 4 de Agosto de 1998 a Decisão do Conselho Europeu relativa à norma CTR 21 foi publicada no Jornal Oficial da UE. A norma CTR 21 aplica-se a todo o equipamento terminal sem voz com marcação DTMF, cuja função é ser ligado a uma RTPC (Rede Telefónica Pública Comutada) analógica.

CTR 21 (Common Technical Regulation) para os requisitos de anexo para a ligação às redes telefónicas públicas comutadas do equipamento terminal (excluindo o equipamento terminal que suporta o serviço telefónico com voz), no qual o endereçamento de rede, caso seja fornecido, é realizado por sinalização de multifrequência dupla.

Declaração de Compatibilidade de Rede

Declaração a ser efectuada pelo fabricante ao Corpo Notificado e ao revendedor: "Esta declaração indica as redes com as quais o equipamento foi concebido para funcionar e quaisquer redes notificadas com as quais o equipamento pode ter dificuldades de comunicação".

Declaração a ser efectuada pelo fabricante ao utilizador: "Esta declaração indica as redes com as quais o equipamento foi concebido para funcionar e quaisquer redes notificadas com as quais o equipamento pode ter dificuldades de comunicação. O fabricante deverá também associar uma declaração para clarificar onde a compatibilidade de rede está dependente de comutação entre definições físicas e de software. É também aconselhável que o utilizador contacte o revendedor se desejar utilizar o equipamento noutra rede."

Até ao momento o Corpo Notificado da CETECOM emitiu várias aprovações pan-europeias utilizando a CTR 21. Como resultado surgiram os primeiros modems europeus que não necessitam de aprovações individuais para cada país europeu.

Equipamento sem voz

Os atendedores de chamadas e os telefones com alta-voz podem também ser elegíveis como modems, faxes, marcadores automáticos e sistemas de alarme. Está excluído o equipamento no qual a qualidade de voz de emissor-receptor é controlada por normas (por exemplo, os telefones fixos e em alguns países também os telefones sem fios).

Esta tabela mostra os países que estão actualmente em conformidade com a norma CTR21.

País	Aplicada	Mais testes
Áustria[1]	Sim	Não
Bélgica	Sim	Não
República Checa	Não	Não aplicável
Dinamarca[1]	Sim	Sim
Finlândia	Sim	Não
França	Sim	Não
Alemanha	Sim	Não
Grécia	Sim	Não
Hungria	Não	Não aplicável
Islândia	Sim	Não
Irlanda	Sim	Não
Itália	Ainda pendente	Ainda pendente
Israel	Não	Não
Liechtenstein	Sim	Não
Luxemburgo	Sim	Não
Países Baixos[1]	Sim	Sim
Noruega	Sim	Não
Polónia	Não	Não aplicável
Portugal	Não	Não aplicável
Espanha	Não	Não aplicável
Suécia	Sim	Não
Suíça	Sim	Não
Reino Unido	Sim	Não

Esta informação foi copiada da CETECOM e é fornecida sem qualquer compromisso. Para obter actualizações desta tabela, pode visitar http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html.

Os requisitos nacionais apenas se aplicam se o equipamento poder utilizar marcação por impulso (os fabricantes podem referir que o equipamento apenas suporta sinalização DTMF, o que tornaria supérfluos quaisquer testes adicionais).

Nos Países Baixos é necessário realizar testes adicionais para ligações de série e funções de ID do autor da chamada.

Declaração da Federal Communications Commision

Este dispositivo está em conformidade com as normas da FCC, secção 15. O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições:

- Este dispositivo não pode provocar interferências perigosas.
- Este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam dar origem a um funcionamento indesejado.

  Este equipamento foi testado e concluiu-se que está em conformidade com os limites estabelecidos para dispositivos digitais de classe B, de acordo com a secção 15 das normas da "Federal Communications Commission" (FCC). Estes limites foram concebidos para disponibilizar uma protecção razoável contra interferências perigosas em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de frequência de rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferências perigosas nas comunicações de rádio. Contudo, não há qualquer garantia de que as interferências possam ocorrer numa instalação particular. Se este equipamento provocar interferências perigosas na recepção de rádio ou de televisão, o que pode ser determinado desligando e voltando a ligar o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientação ou recolocação da antena receptora.
- Aumentar a separação existente entre o equipamento e o receptor.

- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Procure um fornecedor ou um técnico de televisão/rádio com experiência.

AVISO! A utilização de um cabo de alimentação do tipo blindado é necessário para ficar em conformidade com os limites de emissões da FCC e para evitar interferências na recepção da televisão e do rádio mais próximos. É essencial utilizar apenas o cabo de alimentação fornecido. Utilize apenas cabos blindados para ligar dispositivos de I/O a este equipamento. É avisado de que as alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade, pode impedi-lo de utilizar o equipamento.

(Impresso novamente a partir do código da normas federais #47, secção 15.193, 1993. Washington DC: escritório do registo federal, arquivos da nação e administração dos registos, escritório de impressão do governo dos E.U.A.)

Informação de Exposição RF (SAR)

Este dispositivo cumpre os requisitos governamentais para exposição a ondas de rádio. Este dispositivo foi concebido e produzido de forma a não exceder os limites de emissões para exposição a energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela Comissão Federal de Comunicações do Governo dos E.U.A.

As normas de exposição utilizam uma unidade de medição conhecida como Taxa de Absorção Específica, ou SAR. O limite de SAR estabelecido pela FCC é de 1,6W/kg. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de utilização comuns aceites pela FCC, com o equipamento testado a transmitir ao nível de tensão especificado em diferentes canais.
O valor de SAR mais elevado para o dispositivo, tal como comunicado à FCC, é de 1,15 W/kg quando colocado junto ao corpo.
A FCC concedeu uma Autorização de Equipamento para este dispositivo, sendo que todos os níveis de SAR foram considerados como estando em conformidade com as orientações sobre exposição a RF da FCC. As informações de SAR deste dispositivo estão registadas na FCC e podem ser encontradas na secção Apresentar Concessão em www.fcc.gov/oet/ea/fccid após procurar na ID FCC: MSQ-M80T.

Aviso da FCC relativo à exposição à radiofrequência

AVISO! Quaisquer alterações não expressamente aprovadas pela entidade responsável pela compatibilidade do aparelho invalidam a autoridade do utilizador em operar o mesmo. "O fabricante declara que este dispositivo está limitado aos canais 1 a 11 na frequência de 2,4 GHz de acordo com firmware específico controlado nos E.U.A."

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação definidos pela FCC relativamente a um ambiente não controlado. Para manter a conformidade com os requisitos de conformidade de exposição RF da FCC, por favor evite o contacto directo com a antena transmissora durante as transmissões. Os utilizadores finais devem seguir as instruções de funcionamento específicas para satisfazer a conformidade de exposição RF.

Declaração de conformidade (1999/5/EC)

Os seguintes itens foram completos e são considerados relevantes e suficientes:

- Requisitos essenciais tal como constam do [Artigo 3]
- Requisitos de protecção em termos de saúde e segurança tal como constam do [Artigo 3.1a]
- Testes de segurança eléctrica de acordo com a norma [EN 60950]
- Requisitos de protecção em termos da compatibilidade electromagnética tal como constam do [Artigo 3.1b]
- Testes de compatibilidade electromagnética de acordo com as normas [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Utilização efectiva do espectro de radiofrequências tal como consta do [Artigo 3.2]
- Testes de rádio de acordo com a norma [EN 300 328-2]

O símbolo CE

Marcação CE para dispositivos com Rede sem fios/ Bluetooth

Este equipamento cumpre os requisitos da Diretiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia de 9 Março de 1999 relativa a Equipamento Terminal de Radiocomunicação e Telecomunicações e ao reconhecimento mútuo da sua conformidade.

O valor SAR CE mais elevado para o dispositivo é de 0,459 W/Kg.

Este equipamento pode ser utilizado em:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Informação de Exposição RF (SAR) - CE

Este dispositivo cumpre os requisitos da UE (1999/519/CE) sobre a limitação de exposição do público em geral a campos electromagnéticos, visando a proteção da saúde.

Os limites são definidos no âmbito de recomendações pormenorizadas, visando a proteção do público em geral. Estas recomendações foram desenvolvidas e verificadas por organizações científicas independentes através de avaliações regulares e minuciosas de estudos científicos. A unidade de medição utilizada para o limite recomendado pelo Concelho Europeu para os dispositivos móveis é conhecida como Taxa de Absorção Específica (SAR), sendo o limite SAR de 2,0 W/Kg sobre 10 gramas de tecido corporal. É comprovada a conformidade com os requisitos da Comissão Internacional sobre Proteção de Radiação Não-Ionizante (ICNIRP).

Para a utilização em contacto com o corpo, este dispositivo foi submetido a testes e verificou-se estar em conformidade com as diretivas de exposição da ICNIRP e as normas europeias EN 62311 e EN 62209-2. A SAR é quantificada com o dispositivo em contacto direto com o corpo enquanto transmite ao mais elevado nível de potência certificada em todas as bandas de frequência do dispositivo móvel.

Canal de Funcionamento Sem Fios para Diferentes Domínios

América do Norte	2.412-2.462 GHz	do Canal 01 ao Canal 11
Japão	2.412-2.484 GHz	do Canal 01 ao Canal 14
Europa ETSI	2.412-2.472 GHz	do Canal 01 ao Canal 13

Bandas de Frequência Sem Fios Restritas em França

Algumas áreas de França têm uma banda de frequência restrita. O valor máximo autorizado para a utilização dentro de casa é:

- 10mW para toda a banda de 2.4 GHz (2400 MHz–2483.5 MHz)
- 100mW para as frequências entre 2446.5 MHz e 2483.5 MHz

NOTA: Os canais 10 a 13 inclusive funcionam na banda de 2446.6 MHz a 2483.5 MHz.

Existem poucas possibilidades para utilização no exterior: Em propriedade privada ou em propriedade privada de entidades públicas, a utilização está sujeita a um processo de autorização preliminar pelo Ministério da Defesa, sendo o valor máximo autorizado de 100mW na banda 2446.5–2483.5 MHz. A utilização no exterior em propriedade pública não é permitida.

Nas regiões listadas abaixo, para toda a banda 2.4 GHz:

- Potência máxima autorizada dentro de casa é 100mW
- Potência máxima autorizada no exterior é 10mW

Regiões em que a utilização da banda 2400–2483.5 MHz é permitida com um EIRP inferior a 100mW dentro de casa e inferior a 10mW no exterior:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	67 Bas Rhin
68 Haut Rhin	70 Haute Saône	71 Saône et Loire
75 Paris	82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse
88 Vosges	89 Yonne	90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne		

É provável que estes requisitos venham a sofrer alterações ao longo do tempo, permitindo-lhe utilizar a sua placa de rede sem fios em mais áreas dentro de França. Consulte a página Web da ART para obter as informação mais recentes

(www.arcep.fr)

NOTA: **A sua placa WLAN transmite menos de 100mW, mas mais de 10mW.**

Avisos de segurança da UL

Necessário para o equipamento (telefone) de telecomunicações de cobertura UL 1459, para ser ligado electricamente a uma rede de telecomunicações que tenha uma tensão de funcionamento com a terra que não exceda o pico de 200 V, 300 V pico para pico e 105 V rms e instalada ou utilizada em conformidade com o "National Electrical Code" (NFPA 70).

Quando utilizar o modem do Computador, devem sempre seguir-se as precauções de segurança básicas para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico e lesões nas pessoas, incluindo as seguintes:

- Não utilize o Computador perto da água, por exemplo, perto de uma banheira, lavatório, lava-loiças ou numa lavandaria, numa base molhada ou perto de uma piscina.
- Não utilize o Computador durante uma tempestade eléctrica. Poderá haver o risco remoto de ocorrer um choque eléctrico resultante de um trovão.
- Não utilize o Computador nas proximidades de uma fuga de gás.

Necessário para as baterias de lítio de cobertura principal (não-recarregáveis) e de cobertura secundária (recarregáveis) para UL 1642 para utilizar como fontes de alimentação nos produtos. Estas baterias contêm lítio metálico ou uma liga de lítio e podem consistir numa única célula electroquímica ou em duas ou mais células ligadas em série, paralelo ou ambos, que convertam energia química em energia eléctrica através de uma reacção química irreversível ou reversível.

- Não deite a bateria do Computador no fogo, porque pode explodir. Verifique os códigos locais para ficar a saber se há instruções especiais relativas à eliminação para reduzir o risco de lesões nas pessoas por causa do fogo ou de explosões.
- Não utilize os transformadores de alimentação ou as baterias de outros dispositivos para reduzir o risco da ocorrência de lesões físicas por causa do fogo ou de uma explosão. Utilize apenas transformadores de alimentação certificados pela UL ou baterias fornecidas pelo fabricante ou por revendedores autorizados.

Requisitos para a poupança de energia

Os produtos que disponham de potências nominais até os 6 A e pesem mais do que 3 kg têm de utilizar cabos de alimentação aprovados superiores ou iguais a: H05VV-F, 3 G, 0,75mm^2 ou H05VV-F, 2 G, 0,75mm^2.

Avisos sobre o sintonizador de TV

Nota para o instalador do sistema de TV por cabo - O sistema de distribuição por cabo deverá ter ligação à terra de acordo com o ANSI/NFPA 70, o National Electrical Code (NEC), em especial a secção 820.93, Ligação à terra de escudo condutor de um cabo coaxial – a instalação deverá incluir a ligação do núcleo do cabo coaxial à terra na entrada do edifício.

REACH

Cumprindo o quadro regulamentar REACH (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição dos Produtos Químicos), divulgamos as substâncias químicas incluídas nos nossos produtos no Web site ASUS REACH em http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Aviso do produto da Macrovision Corporation

Este produto incorpora tecnologia de protecção dos direitos de autor que é protegida por reclamações realizadas por determinadas patentes dos E.U.A. e de outros direitos de propriedade intelectual da Macrovision Corporation e de outros direitos dos proprietários. A utilização desta tecnologia de protecção dos direitos de autor tem de ser autorizada pela Macrovision Corporation e destina-se apenas à utilização doméstica e a outras vistas limitadas, a menos que seja autorizador pela Macrovision Corporation. A engenharia inversa ou a desmontagem é proibida.

Prevenção de perda de audição

Para evitar possíveis danos auditivos, não utilize níveis de volume elevados durante longos períodos.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l' utilisateur.

Para França, os auscultadores ou auriculares para este dispositivos foram testados para cumprir os requisitos de pressão sonora dispostos nas normas aplicáveis EN 50332-1:2000 e/ou EN 50332-2:2003 exigidas pelo Artigo L. 5232-1 da legislação francesa.

Avisos Nórdicos sobre Lítio (para baterias de iões de lítio)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Aviso sobre o revestimento

IMPORTANTE! Para oferecer isolamento eléctrico e manter a segurança, foi aplicado um revestimento para isolar o chassis do PC Portátil, excepto nas partes laterais, onde se localizam as portas de I/O.

Aprovação CTR 21 (Para PC Portátil com modem incorporado)

Danish

»Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.«

Dutch

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.".

English

'The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.'

Finnish

"Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liityntäpisteissä.

Ongelmien ilmetessä ottakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan."

French

«Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

German

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlußpunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden."

Greek

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μεμονωμένου τερματικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου· ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει αφ' εαυτής ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

Italian

«La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

Portuguese

«Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»

Spanish

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.».

Swedish

"Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen."

Rótulo ecológico da União Europeia

O rótulo ecológico europeu foi atribuído a este computador portátil, o que significa que este produto tem as seguintes características:

1. Baixo consumo de energia em utilização e em modo de espera.
2. Utilização limitada de metais pesados tóxicos.
3. Utilização limitada de substâncias nocivas ao ambiente e saúde.
4. Diminuição da utilização dos recursos naturais através do encorajamento à reciclagem.
5. Concebido para fáceis actualizações e maior duração através da disponibilização de componentes de substituição como baterias, fontes de alimentação, teclados, memórias e, caso estejam disponíveis, unidades de CD ou DVD.
6. Redução de resíduos sólidos através da política de devolução.

Para mais informações acerca do rótulo ecológico da EU, visite a página principal do Rótulo Ecológico da União Europeia: http://www.ecolabel.eu.

Declaração e conformidade relativa às normas ambientais a nível global

A ASUS rege-se pelo conceito do design ecológico na produção dos seus produtos e garante que todas as etapas do ciclo de vida do produto ASUS estão de acordo com as normas ambientais a nível global. Além disso, a ASUS revela as informações relevantes de acordo com os requisitos regulamentares.

Consulte a página http://csr.asus.com/english/Compliance.htm para obter informações relativas aos requisitos regulamentares cumpridos pela ASUS:

Declarações de material do Japão JIS-C-0950

REACH SVHC da UE

RoHS Coreia

Leis energéticas da Suíça

Reciclagem ASUS/Serviços de devolução

Os programas de reciclagem e de devolução da ASUS resultam do nosso compromisso de elevar os padrões da protecção do nosso ambiente. Oferecemos soluções para que possa reciclar de forma responsável os nossos produtos, baterias e outros componentes, assim como os materiais de embalagem. Visite a página http://csr.asus.com/english/Takeback.htm para obter informações relativas ao processo de reciclagem em diferentes regiões.

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**M80T, L80T, R80T, M81T, L81T, R81T, M82T, L82T, R82T**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 50566:2013	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 130816

☒**CE marking**

CE 0560 ⓘ (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 01/12/2013

Year to begin affixing CE marking:2013

Signature : _____